VEB STERN-RADIO BERLIN

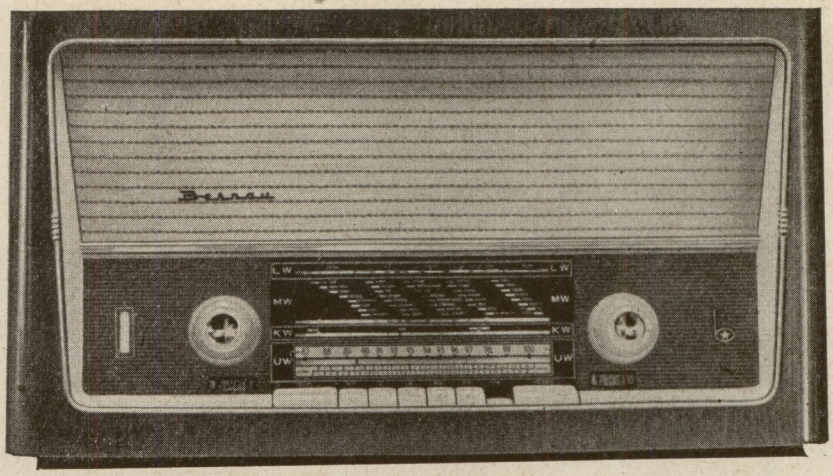

BERNAU

Unsere zwei Mittelsuper zeichnen sich durch modernste Empfangstechnik und Bedienungskomfort aus.

Die hervorragende Empfangsleistung im AM- und FM-Bereich überzeugt, wobei die klangvolle Wiedergabe durch den 4 Watt-Breitband-Ovallautsprecher bis zur Vollkommenheit erreicht ist.

RFT

TECHNISCHE DATEN

Stromart	Wechselstrom 50 Hz
Spannung	110/127/220/240 V
Leistungsaufnahme	etwa 60 W
Röhrenbestückung	ECC 85, ECH 81, EBF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, EZ 80
Zahl der Kreise	AM-2 veränderlich, 4 fest, 1 Hilfskreis, FM-2 veränderlich, 7 fest
Wellenbereiche	UKW 87 · · · 100 MHz
	KW 5,8 · · · 10 MHz
	MW 510 · · · 1620 kHz
	LW 145 · · · 380 kHz
Zwischenfrequenz	AM 473 kHz, FM 10,7 MHz
Empfindlichkeit	UKW etwa 5 µV bei 30 dB
	KW etwa 25 µV
	MW etwa 20 µV
	LW etwa 20 µV
Lautsprecher	4 Watt-Breitbandsystem
Ausgangsleistung	3 Watt 10% Klirrfaktor
Schwundausgleich	UKW statische Begrenzung bei 50 µV
	AM 2-stufig rückwärts
Gewicht	11,5 kg
Maße	600×325×255 mm

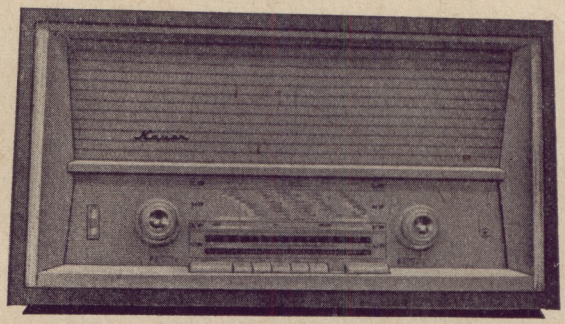

NAUEN

VEB STERN-RADIO BERLIN

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Berlin-Weißensee · Liebermannstraße 75

Tel.: 564171 - Fernschr.: 011262 - Telegr.: Sternradio Berlin

III-18-68 B 252/61 Berlin WuM 27/61

VEB
STERN-RADIO
BERLIN

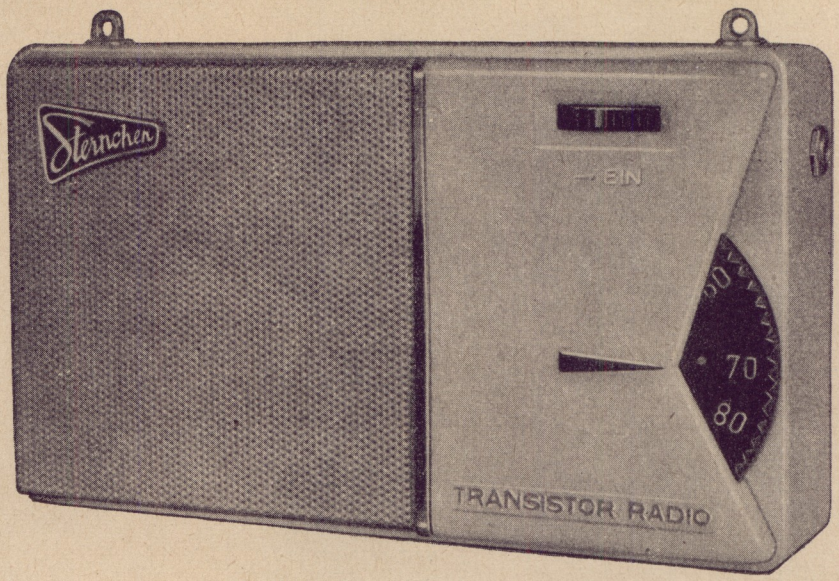

TRANSISTOR-EMPFÄNGER „STERNCHEN"

Als Volltransistorenempfänger mit besten Empfangsmöglichkeiten ist dieses Taschengerät mit Recht ein Wunderwerk der Radiotechnik.

Dieser Empfänger ist ein echter Taschentransistor, der durch seinen empfangsstarken Mittelwellenbereich überzeugt.

Das handliche Gerät eignet sich vorzüglich als ständiger Begleiter auf Reisen, im Auto und Hotel, im Garten und beim Camping.

Mit dem praktischen Tragriemen kann der Empfänger wie ein Fotoapparat getragen und bedient werden.

Heiter und sorgenfrei — „Sternchen" immer dabei!

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	144×83,5×40 mm
Gewicht mit Batterie	440 Gramm
	zweifarbiges Kunststoffgehäuse in verschiedenen Farben
	6 Transistoren, 2 GE-Dioden
	5 Schwingkreise, davon 2 mit Drehkondensator abstimmbar
Wellenbereich	Mittelwelle 510–1620 kHz
	Gegentaktendstufe
	9 V Spezialbatterie; hohe Betriebsdauer
Lautsprecher	65 mm ∅
	eingebaute hochwirksame Ferritantenne
	eingebauter Anschluß für Kleinsthörer oder zweiten Lautsprecher
	gedruckte Schaltung
	Trageriemen

VEB STERN-RADIO BERLIN

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Berlin-Weißensee - Liebermannstraße 75

Tel.: 56 41 71 - Fernschr.: 011 262 - Telegrammwort: Sternradio Berlin

Exportinformationen durch:

HEIMELECTRIC

Deutsche Export- und Importgesellschaft m. b. H., Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Tel.: 51 04 81 - Telegr.: Heimelectricberlin

Druck: Graphische Werkstätten Leipzig III-18-97 B 1130-60 — WuM 84/60

VEB STERN-RADIO BERLIN

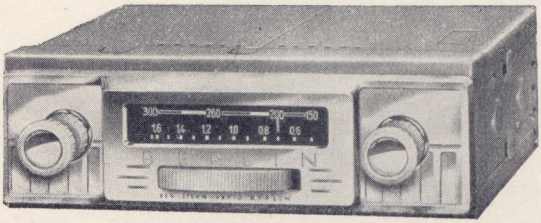

AUTOSUPER »BERLIN«

Der Autosuper „Berlin" zeichnet sich besonders durch seine große Trennschärfe auf der Mittel- und Langwelle aus.

Weitere Vorzüge sind:

- gedruckte Schaltung
- volltransistorisiert
- 8 Kreise – Variometerabstimmung
- geringer Stromverbrauch
- 6 oder 12 Volt entsprechend dem Wagenpotential umschaltbar, die ihn als zuverlässigen Empfänger von langer Lebensdauer kennzeichnen.

RFT

TECHNISCHE DATEN

Schaltung	Superhet für AM-Empfang
Kreise	5 fest — 3 variabel
Stromversorgung	6/12 V mit Potential-Umschaltung
Leistungsaufnahme	max. 6 Watt bei 6 Volt
Bestückung	8 Transistoren
Ausgangsleistung	2,5 W
Wellenbereiche	MW 510 ··· 1620 kHz LW 150 ··· 300 kHz
Zwischenfrequenz	455 kHz
Empfindlichkeit bezogen auf 50 mW	MW besser 6 µV LW besser 15 µV
Schwundregelung	3-stufig
Skala	Frequenz geeicht glasklarer Kunststoff Flutlicht
Skalenlampe	7 V bzw. 14 V BA 7 s
Sicherung	F 1,6 C TGL 0—41571
Abstimmung	Permeabilitäts-Abstimmung
Lautsprecheranschluß	4 Ohm für einen Lautsprecher 2 Ohm für zwei Lautsprecher Stecker (4 Ohm) für Camping-Lautsprecher, dabei Wagenlautsprecher abgeschaltet
Abmessungen	185 × 60/70 × 130 mm
Gewicht	etwa 2,— kg

VEB STERN-RADIO BERLIN
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
Berlin-Weißensee - Liebermannstraße 75
Tel.: 56 41 71 - Fernschr.: 011 262 - Telegr.-Wort: Sternradio Berlin

IV 10/15 B 1182/60 30 000

WuM 10/61